

Tek. patenta Nr. *594*Klase: *11-a*

*246*  
*P.V.*  
*246-41*  
Finansu ministrijas  
Patentu valdei.

## Izgudrojuma pieteikums.

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

*Inž. Karlis Hertzberg, Rīgā Blaumana ielā  
Nr. 9. ds. 23.*

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

Iesniedzot ar šo divos eksemplaros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt <sup>1)</sup> man ~~manam pilnvaras ākvejam~~  
patentu uz izgudrojumu ar nosaukumu: "ATSĻĒGAS CAURUMA DROŠĪBAS AIZSLĒGS"

## Pielikumi:

- 1) Apraksts 2 eks. uz I lap.
- 2) Zīmējumi 2 " " I "
- 3) <sup>1)</sup> ~~Pilnvara, pilnvaras noraksts.~~
- 4) Latv. b. kvīte №.....  
no 25. augusta 1925 g.  
par pieteik. nod. nomaksu.
- 5) ~~pat. valdes~~  
apliecība par izgudrojuma pa-  
tentēšanu.

*Pat. nom. cēin.  
pag. 16. 8. 26. /mj.*

Rīgā, 25. augusta 1925 g.

<sup>1)</sup> Pieteicējs  
Pilnvarnieks: *Kārlis Hertzberg*

<sup>1)</sup> Nevajadzīgo nostrīpot.

## Lēmums:

*29) Pārprasīto patentu izsniegt. 11.10.26. D. Leclercq*  
*Ciprot*

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

| Gads | Latu | Līdz    |      | Latvijas bankas kvītes no |      |        |
|------|------|---------|------|---------------------------|------|--------|
|      |      | mēnesis | gads | mēnesis                   | gads | numurs |
| 1    |      |         |      |                           |      |        |
| 2    |      |         |      |                           |      |        |
| 3    |      |         |      |                           |      |        |
| 4    |      |         |      |                           |      |        |
| 5    |      |         |      |                           |      |        |
| 6    |      |         |      |                           |      |        |
| 7    |      |         |      |                           |      |        |
| 8    |      |         |      |                           |      |        |
| 9    |      |         |      |                           |      |        |
| 10   |      |         |      |                           |      |        |
| 11   |      |         |      |                           |      |        |
| 12   |      |         |      |                           |      |        |
| 13   |      |         |      |                           |      |        |
| 14   |      |         |      |                           |      |        |
| 15   |      |         |      |                           |      |        |

Piezīmes :

- 1) Aizsardzības apliecība izdota ..... 192..... g. №.....
- 2)       "               "       izsludināta ..... 192..... "   V. V. №.....
- 3) Patents izsniegts ..... - 192..... g.
- 4)       "       izsludināts ..... 192..... " (V. V. №.....)
- 5)       "       atraidīts ..... 192..... "
- 6)       "       dzēsts ..... 192..... "

Jnž. Karļa Hertzberga, Rīgā,  
patenta pieteikums:

Atslēgas cauruma drošības aizslēgs

Jzgudrojuma apraksts.



3

Ši izgudrojums attiecas uz drošības aizslēgu atslēgas caurumiem dzīvokļu durvīs, lai aizsargātu tās pret neatlautu atvēršanu.

Jzgudrojuma priekšmets parādīts klatpieliktajos zīmējumos.

I. figurā redsams griezumš caur atslēgu ar drošības aizslēgu,

II. figurā parādīts drošības aizslēgs, kurš reizē ar to izpilda slēdzenes vietu,

III. figurā redsami slēdzenes zobi.

Kā no I un II fig. redzams, drošības aizslēgs pastāv no no slēdzenes -a- bez zobiem, ar rokturiem -c- un -b-, no kuriem rokturis -c- ir noņemams; slēdzenes vidū paredzetas divas šķirbas -e- un -d-.

Slēdzeni -a-, bez roktura -c-, un bez zobiem -f- iebaž durvju -A- atslēgas caurumā no ārpuses, pēc kam pieskrūvē -c-. Slēdzene -a-, paliekot tādā veidā durvīs, aizkavē kādas citas slēdzenes iebāšanu atslēgā un līdz ar to aizsargā durvis pret neatlautu atvēršanu.

Lai atslēgtu durvis, slēdzenes -a- šķirbā -e- vai -d- jāieliek zobi -f-, kurus pareizā stāvoklī notura tapīna -g-. Tagad slēdzene -a- var darboties kā kura katra slēdzene parastā veidā un durvis var atslēgt vai aizslēgt. Pēc tam zobus -f- atkal izņem no slēdzenes laukā.

Jzgudrojumam ir divas raksturīgas īpašības: jaunā veida slēdzene noder kā drošības aizslēgs atslēgas caurumam un bez tam ir panākts, ka nav jānēsā līdzī visa smagā slēdzene, bet tikai viņas samērā vieglie zobi.


P A T E N T A Ī P A T N I B A S

1. Drošības aizslēgs atslēgas caurumam, raksturīgs ar to, ka tas izveidots kā slēdzene bez zobiem (a), ar noņemamu rokturi (c), kura pastāvīgi atrodas atslēgas caurumā, aizkavejot līdz ar to kādas citas slēdzenes iebāšanu atslēgā.
2. Drošības aizslēgs pēc I. īpatnības, raksturīgs ar to, ka slēdzenē bez zobiem (a) paredzetas divas šķirbas (e un d), kuras atrodas starp rokturiem (b un c) un kuras ieliekami slēdzenes zobi (f), lai pēc tam slēdzene varetu darboties parastā veidā.


Pieteicējs

Jnž. Karlis Hertzbergs, Rīgā, Blaumaņa ielā Nr. 9. ds. 23.  
Paraksts. *Karlis Hertzbergs* Rīgā 24 augustā 1925g.

I

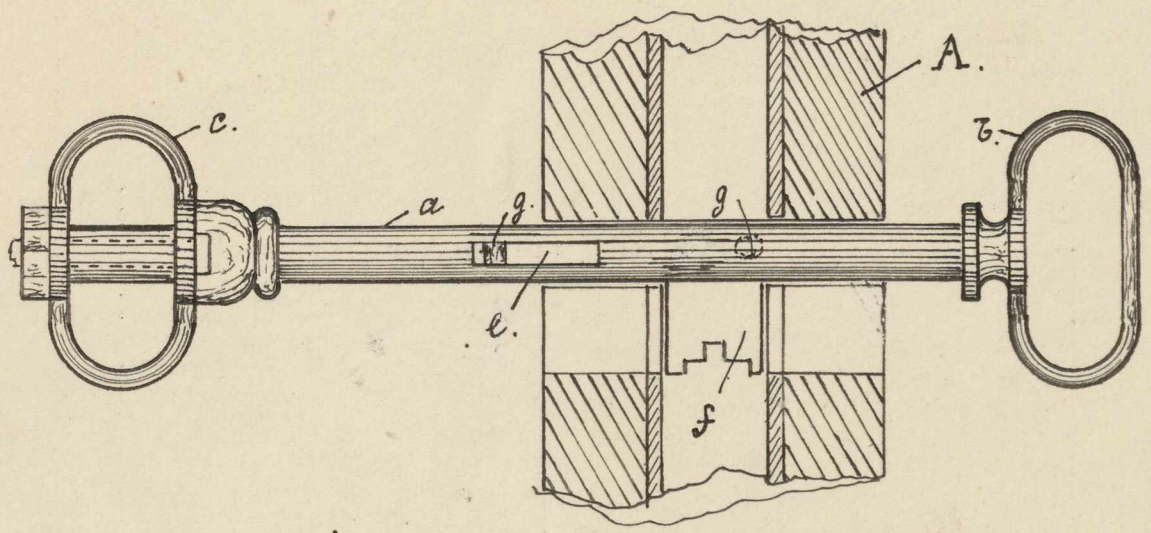

II

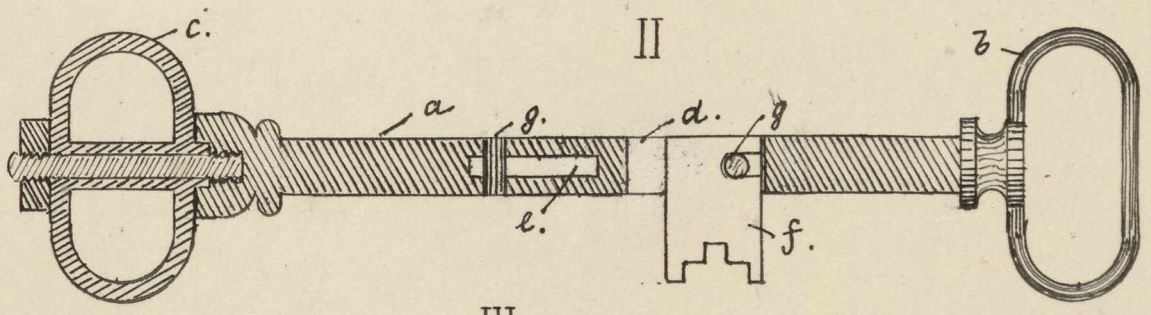

III

