


Tek. patenta Nr. 395.Klase: 17 eFinansu ministrijas
Patentu valdei.

Izgudrojuma pieteikums.

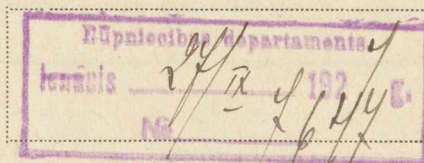


Patents 395
17/24/25

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

Aleksandrs Nikolajevs
Kielstopp
Rīga, Teatra iela 11 dz. 7

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

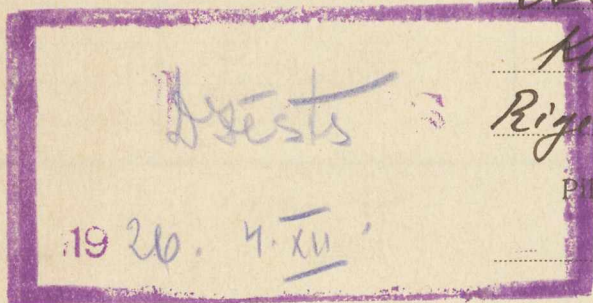Iesniedzot ar šo divos ekzemplaros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt ¹⁾ man ~~manam pilnvaras devējam~~

patentu uz izgudrojumu zem nosaukuma:

,apriests priekš svecuļu
caurulu tīrīšanas ar automātisku
trūkuma iekāršanu"

Pielikumi:

1) Apraksts 2 eks. uz 2 lap.2) Zīmējumi 2 " " 1 "3) 1) Pilnvara, pilnvaras noraksts.4) Latv. b. kvīte № 17/28645no 27/12 1924 g.

par pieteik. nod. nomaksu.

5) pat. valdes
apliecība par izgudrojuma pat.
tentēšanu.Rīgā, 27/12 1924 g.1) Pieteicējs
Pilnvarnieks:*A. Kielstopp*

1) Nevajadzīgo nostrīpot.

Lēmums:

0) Izsniegts patents.

29.7.25. *A. L.**Schwanitz 23.7.25.*

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 192..... g. №.....
- 2) " " izsludināta 192..... „ V. V. №.....
- 3) Patents izsniegts 192..... g.
- 4) " izsludināts 192..... „ (V. V. №.....)
- 5) " atraidīts 192..... „
- 6) " dzēsts 192..... „

"Svelmju cauruļu tīrīšanas aparata ar automatisku tvaika ielaišanu" apraksts.

Aparats lietojams priekš stacionaru katlu, lokomobiļu un lok-vju svelmju cauruļu tīrīšanas.

Aparats sastāv no uzgāļa I, roktura II un savienojošas šļūtenes jeb lokanas caurules III.

Pie svelmju cauruļu izpūšanas aparats ar lokano cauruli tiek savienots ar vienu armatūras tvaika ventili jeb ar vienu katla tvaika cauruli, pēc kam tvaika katla vents tiek attaisīts un paliek vaļā uz visu darba laiku. Tvaiks no katla caur tvaika ventili, pa lokano cauruli III un rokturi II pieplūst uzgalim I. Uzgālis I ar roktura II palīdzību ieliekams svelmju caurules galā un no vieglas piespiešanās tvaika plūsma ieplūst svelmju caurulē viņu iztīrot. Priekš tvaika nosusināšanas uzgalim I ir caurumi b gaisa cauriesānai.

Pie uzgāļa izņemšanas no caurules gala, uzgālis automatiski pārtrauc tvaika caurplūšanu ar klapī a ar atspera palīdzību.

H a r a k t e r i s t i s k ā s a p a r a t a

ī p a š ī b a s:



Aparats tīrot katru svelmes cauruli atsevišķi, automatiski pārtrauc tvaika izplūšanu no aparata pie uzgāļa izņemšanas no svelmju caurules.

P i e z ī m e : Savienojot cauruli III ar rezervuaru, kurā atrodas gaiss zem kāda spiediena, var ar šī paša aparata palīdzību izdarīt svelmju cauruļu tīrīšanu ar gaisu un tādā pašā kārtā kā ar tvaiku.

A. Kieleshops



4

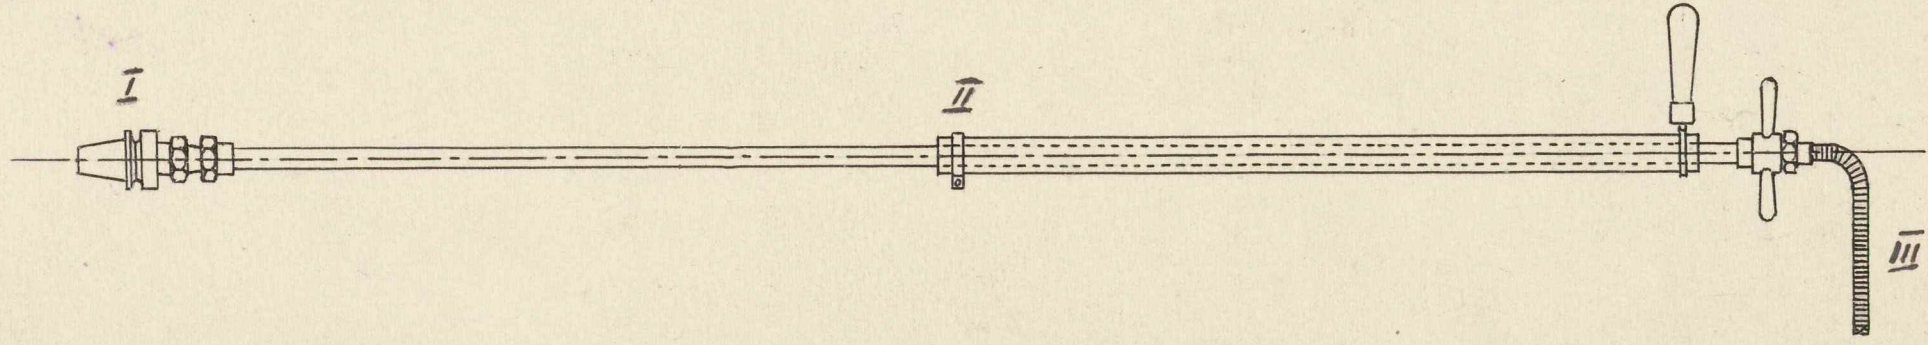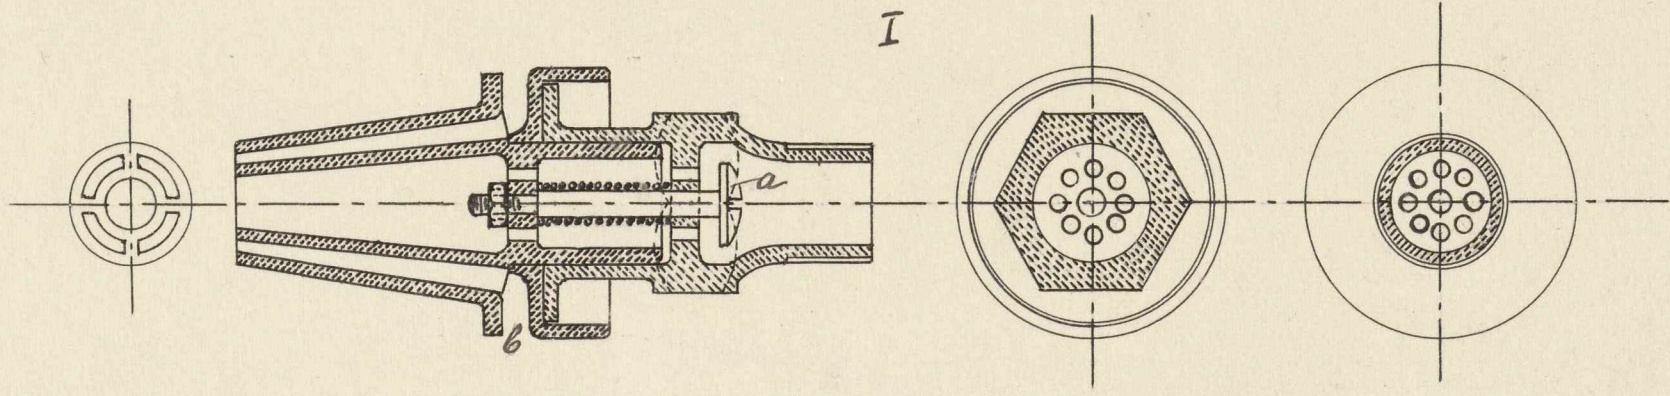

P. Kiedrupp.